

キーライン #884ディクリプター のアップデート

Ver.02.039



常に**最新**のバージョンをお届けします。

キーライン#884ディクリプターをお使い頂き、有難うございます。

ディクリプター最新のバージョンのプログラムアップデートがリリースされました。

キーラインではこの7月より製造をするTK100エレクトリックヘッドのファームウェアを更に改善して、PH20 (ID46) の同期性能の向上を図っています。今回のアップデートは今後発売されるTK100ヘッドの性能をフルに引き出すための大切なプログラム変更が盛り込まれています。

#884ユーザーの皆様はこの手順に基づいてお手持ちのデバイスアップデートをして頂きますよう、宜しくお願いを申し上げます。



平成24年7月
株式会社トラストワン
キーラインサポートチーム

#884ディクリプターアップデート

Ver.02.039の主な内容

	Ver.02.030以前	VER.02.039
Texas Cryptolll 80ビット	オリジナルキーを読み取ると「Can Deprecate複製出来ます」と表示されましたが、Programmingでカウントアップした後、エラーが表示されるまで時間が掛かりました。	オリジナルキーを読み取るとTEXAS CRYPTO 3 TPXX-77「CANNOT DUPLICATE複製出来ません」と表示されるようになります。
BMWローリングコードシステム	FIXED(固定)コードで複製が完了しましたが、実際にはイグニッションは始動しませんでした。	オリジナルキーを読み取ると、ローリングコードシステムのキーを認識して「CANNOT DUPLICATE複製出来ません」と表示されるようになります。
フォルクスワーゲン、Seat PH1C (ID42)	複製が出来ませんでした。	Can Deprecate複製出来ます。
Texas 4C テキサスFIXED(固定)コード	トランスポンダーIDの直接入力が出来ませんでした。	コードジェネレーションのファンクションで、トランスポンダーIDをTK24/TK100ヘッドに直接入力出来るようになりました。 (手順を参照して下さい)
PH00(T5) フィリップスFIXED(固定)コード		複製工程の処理を改善しました。
メッセージ		エラー表示された場合にヘルプメッセージを表示するようになりました。

#884ディクリプターアップデート

アップデートの準備

準備するもの

- #884ディクリプター本体
- USBケーブル(本体に付属されています)
- 12Vアダプター(本体に付属されています。電源ケーブルと一体になっているマシンもあります。)
- インターネットに接続できるパソコン



#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順1

パソコンをインターネットに接続して、キーラインのWebサイト
<http://www.keyline.it/jpn/>を開いて下さい。

トラストワンのホームページ右上のリンクからも、キーラインホームページへジャンプ出来ます。



日本語で表示されない場合は、ここをクリックして、JPを選択して下さい。

#884ディクリプターアップデート アップデートデータのダウンロード


手順2

赤いメニューバーの**顧客エリア**をクリックします。



手順3

顧客エリアが表示されたら、メニュー左下の「**ダウンロードエリア**」に進みます。

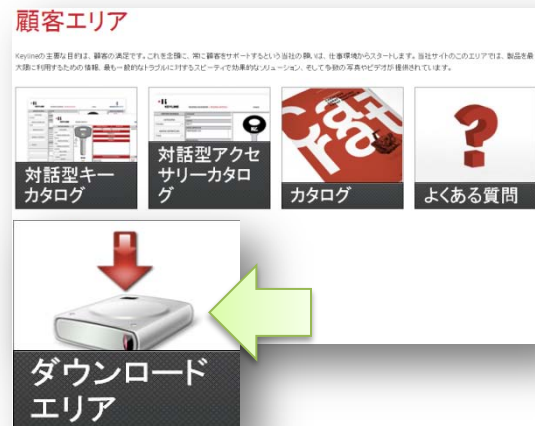

#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順4

ダウンロードエリアが表示されたら、**884 DECRYPTOR ULTEGRA**を選択して下さい。
更に選択項目が4つ表示されます。



アップデートに関するヘルプが、別画面で表示されます。

フルアップデートのデータをダウンロードします。

#884を自動でアップデートするローダーが取得出来ます。

バージョン02.008からのアップデートデータをダウンロードします。

#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順5

#884のアップデートには2つの方法があります。

- ① 手動でアップデートする。**(推奨)**
- ② 自動のローダーを使ってアップデートする。



884Tool.exe

手動でアップデートをする場合は先にアップデートデータをダウンロードする必要があります。

- A) 現在のバージョンが02.008以上の場合は、右下V02.039(>=02.008)のボタンを選択。
- B) ずっとアップデートをしていない人は左下のFULL(<02.008)を選択して下さい。



#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順6

A・Bいずれかを選択すると「ファイルのダウンロード」画面が開きます。

WindowsのOS、により表示は異なります。

(イラストはWindowsXP)




「開く」または「保存」を選択するとダウンロードが始まります。

手順7

「開く」を選択した場合、ダウンロードが完了すると自動でダウンロードしたデータのフォルダが表示されます。

A(最新のアップデート)を選択した場合はファイルが4つ、B(フル・アップデート)を選択した場合はファイルが7つ含まれています。

ファイルはすべて圧縮されています。

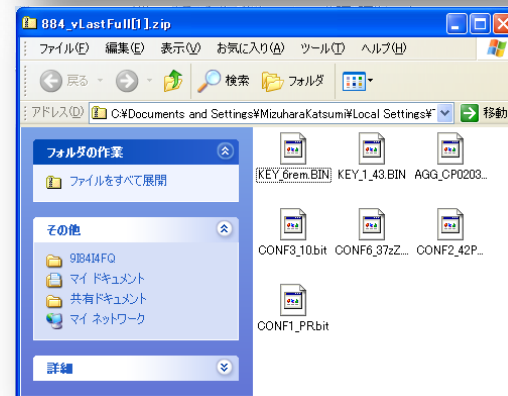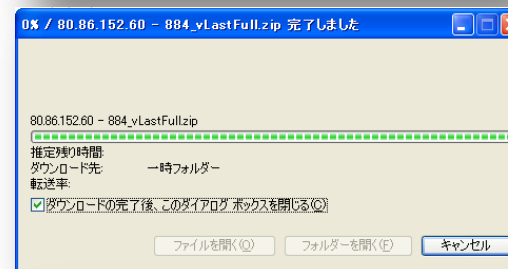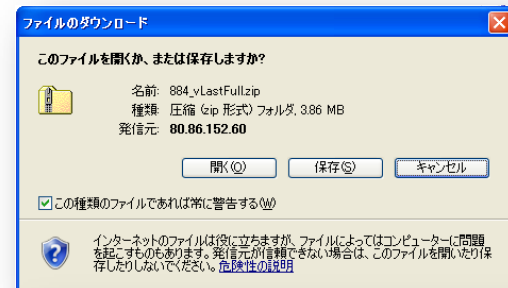

#884ディクリプターアップデート

アップデートデータの展開(手動アップデート)

手順8

展開先を指定してファイルをすべて展開します。

ファイルを展開する前に、あらかじめデスクトップ上にフォルダを作成しておくことをお勧めします。



(イラストはWindowsXP)



884update full

展開ウィザードが開いたら、ファイルの展開先で「参照」を選択して、デスクトップに作成したフォルダを選択します。

展開が完了しましたら展開したファイルをデスクトップ上に表示させて下さい。

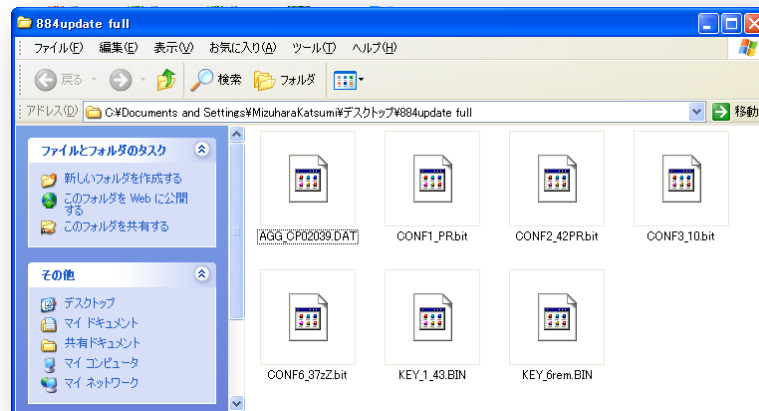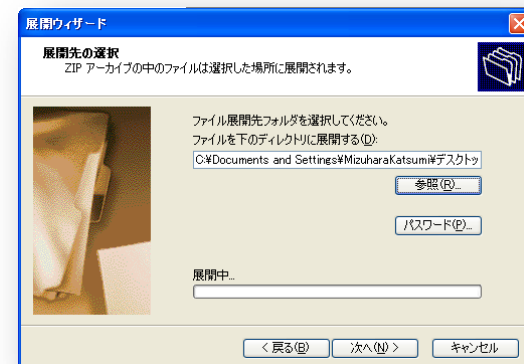

#884ディクリプターアップデート

手動アップデート


手順9

ここから#884本体のアップデートです。

#884本体と、データを取り込んだパソコンをUSBケーブルで接続します。

#884に電源ケーブルを差し込んでスイッチをONにします。

パソコンが#884との接続を開始します。
正常に接続、認識されるとデスクトップ上に「Disc884」のウィンドウが表示されます。


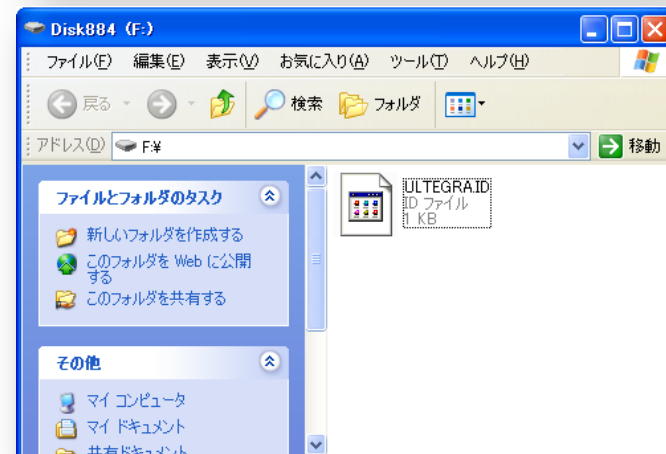


#884ディクリプターアップデート

手動アップデート

手順10

パソコンのデスクトップに、展開したアップデートデータのウィンドウと、Disc884のウィンドウを並べて表示させて下さい。

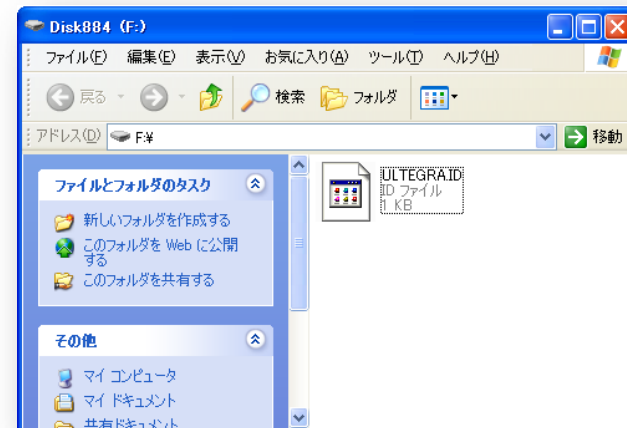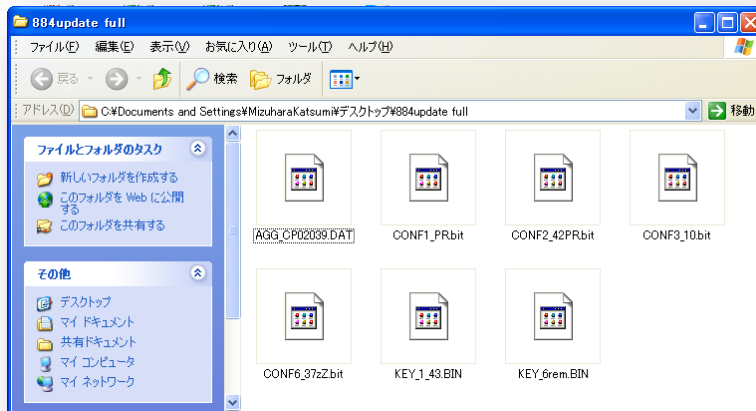


#884ディクリプターアップデート

手動アップデート

手順11

展開したアップデートデータをひとつ選んで、Disc884のウィンドウ上にドラッグ(コピー)します。

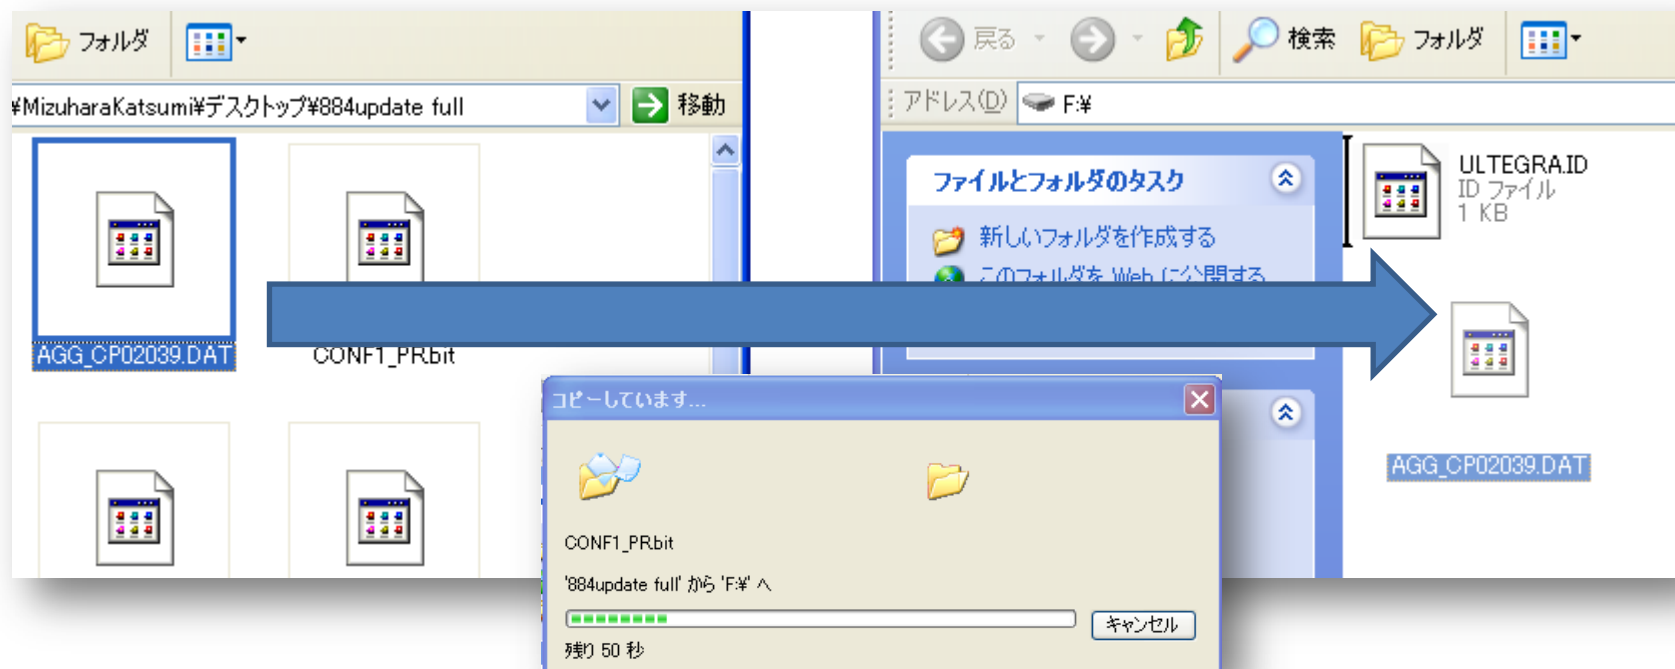

#884ディクリプターアップデート

手動アップデート

手順12

データのコピーは必ず1つずつ確実に行って下さい。
一度に複数のデータをコピーしないで下さい。

最新アップデートの場合は4つのファイル、フルアップデートの場合は7つのファイルを確実にコピーして下さい。

コピーするファイルの順序は問いません。

右はファイルコピー中の#884ディスプレイ表示の流れを示しています。

ファイルのコピーが完了すると本体が再起動してメニュー画面に戻ります。

次のファイルをコピーする前に、メニュー画面に戻っていることを確認して下さい。




INSERT THE KEY
AND PRESS READ



WAIT FOR CONFIG 1
01 15




WAIT FOR CLEAR MEMORY

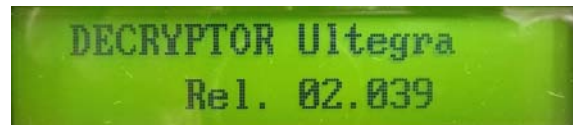

DECRYPTOR Ultegra
Rel. 02.039



INSERT THE KEY
AND PRESS READ

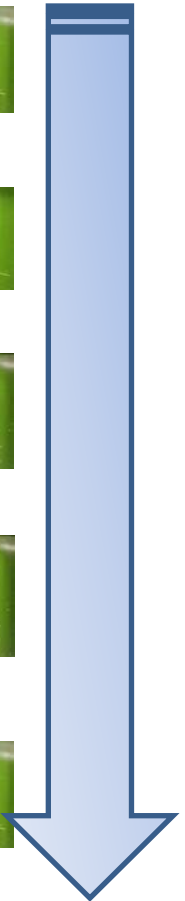

#884デクリプターアップデート


手動アップデート

手順13

データのコピーがすべて完了すると作業終了です。
一度本体の電源を切ってからUSBケーブルを本体から外して下さい。

A最新アップデートの後に#884を起動させて右の表示が出る場合や、4D・46クリプトでプログラミングの途中でUPDATE 884と表示される場合は、アップデートファイルが完全に取り込まれていない恐れがあります。

この場合はBフルアップデートデータをダウンロードして、手動で再アップデートをして下さい。

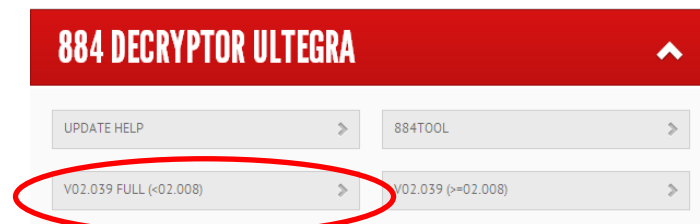

#884デクリプターアップデート

自動アップデート

手順1



キーラインホームページの顧客エリア⇒ダウンロードエリア⇒884 DECRYPTOR ULTEGRAの順で進み、右上「884 TOOL」を選択して下さい。



手順2

#884ツール(ローダー)のダウンロードが始まります。「実行」または「保存」で次に進んで下さい。

途中、セキュリティの警告が表示される場合がありますが、「実行する」で続けます。

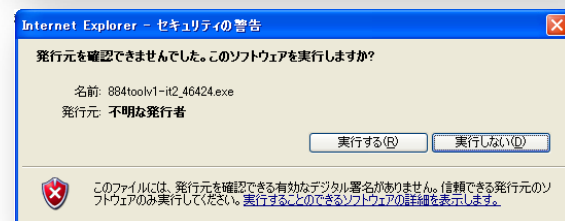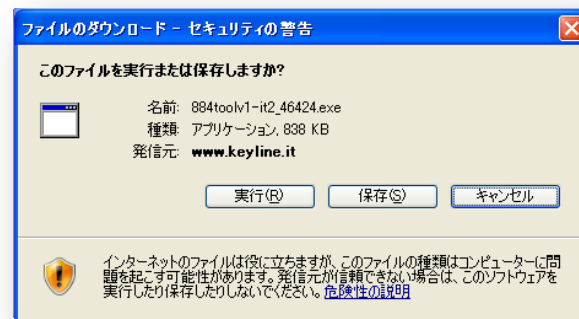


#884ディクリプターアップデート

自動アップデート


手順3

7-Zip. Self-extracting archive(7つのZIPファイルを自分で抽出して保存する)ダイアログが表示されたら「Extract」を選択して下さい。
ダイアログは自動で閉じられます。

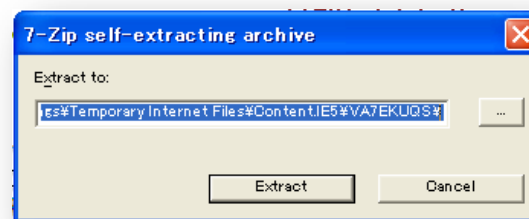

手順4

#884ツール(ローダー)のアイコンがデスクトップに表示されます。
ダブルクリックしてローダープログラムを開いて下さい。

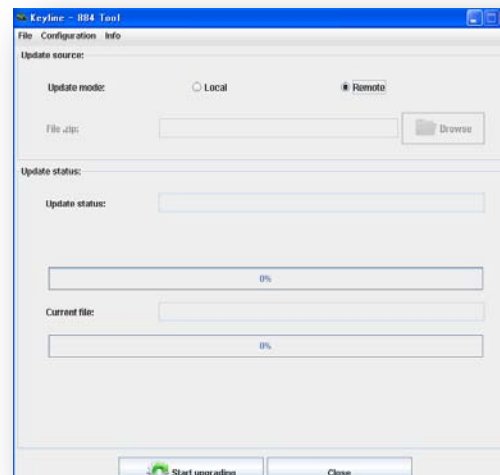

#884ツール

#884ディクリプターアップデート

自動アップデート


手順5

Update sourceでRemoteにチェックを入れて下さい。

パソコンに#884を接続して電源をONにして下さい。

画面左下の「Start upgrading」を選択するとアップデートが始まります。

パソコンがインターネットに接続されていることを確認して下さい。
「はい」で次に進みます。

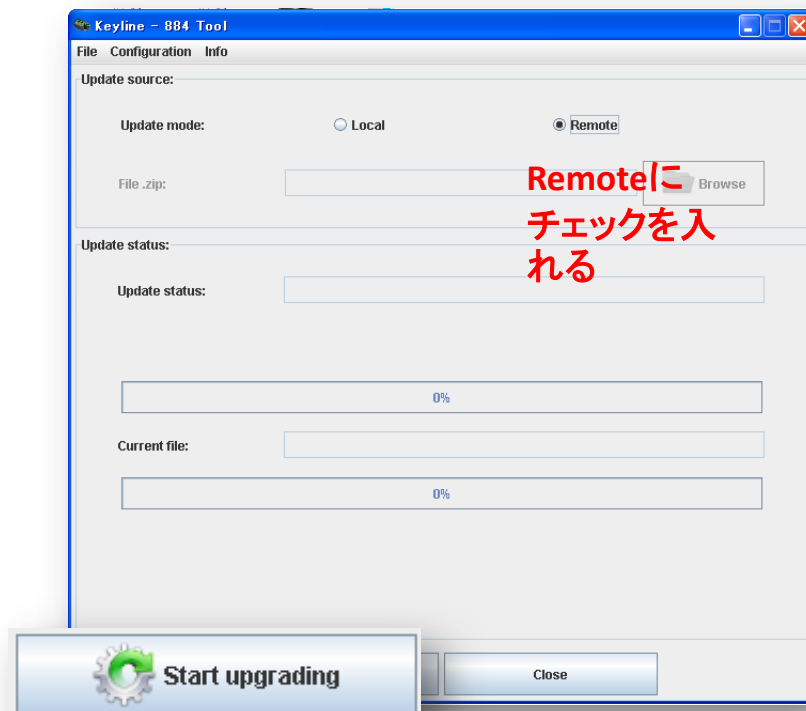



#884ディクリプターアップデート

自動アップデート

手順6

#884の電源がONになっているかどうか確認の表示が出ます。
電源が入っていることを確認して「はい」で次に進みます。

アップデートするバージョンの確認が表示されるので、「はい」を選択すると、アップデートが始まります。
アップデート中は絶対にパソコンと#884の接続を切断しないこと、インターネット通信が途切れないこと、#884の電源が切れないことを注意して下さい。

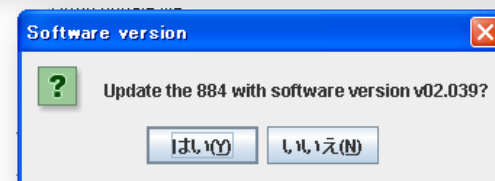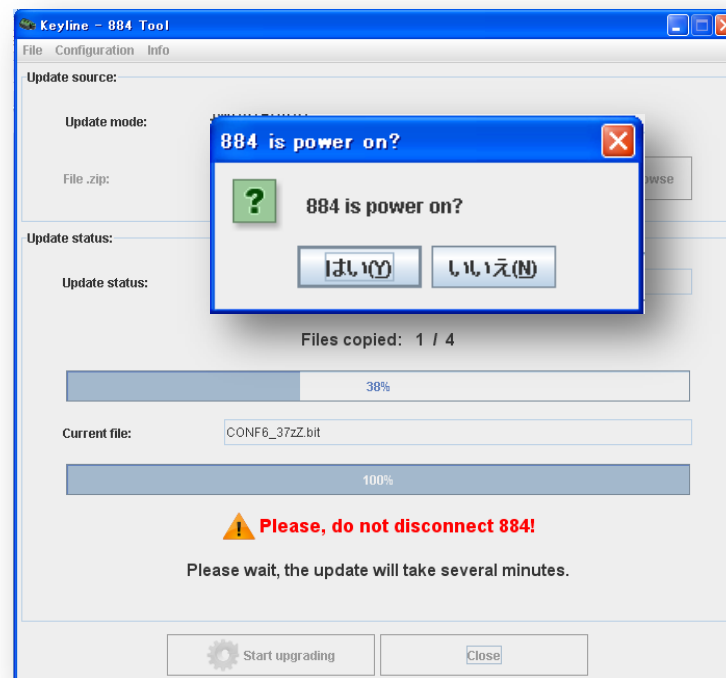

#884ディクリプターアップデート


自動アップデート

手順7

アップデートが完了するまで15分ほどかかります。
完了の画面が表示されましたら「了解」を押してプログラムを閉じて下さい。

#884の電源を切ってから、パソコンと接続しているUSBケーブルを抜いて作業完了です。

確認のため、再度#884の電源を入れて下さい。
右の表示が出た場合は**アップデートファイルが完全に転送されていない**恐れがあります。
この場合は**手動アップデート**を再度行って下さい。

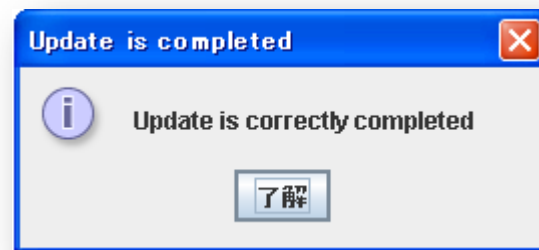

#884ディクリプター

テキサス4C FIXED(固定)コードの直接入力手順


Version02.039の追加機能として、テキサス4CのトランスポンダーIDコードを、本体キーボードを使ってTK24/TK100ヘッドへ直接書き込みができるようになりました。

手順1

トランスポンダーIDを読み取るには、#884本体アンテナにオリジナルキーを挿入して読み取りボタンを押します。

TRANSP. TEXAS TX00-4Cと表示されたら、もう一度読み取りボタンを押して、トランスポンダーIDを表示させて下さい。

表示されたIDを記録しておきます。

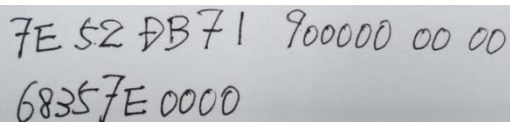

7E 52 DB71 900000 00 00
68357E0000



TRANSP. TEXAS TX00-4C
CAN DUPLICATE WRITE





7E 52 DB71 900000 00 00
68357E0000



#884ディクリプター

テキサス4C FIXED(固定)コードの直接入力手順

手順2

#884メニューの状態、 F3キーを押して下さい。

CODE GENERATION (コードジェネレーション) のファンクションが表示されたら、スクロールボタンを6回押してTX00-4Cを表示させ、 セレクトボタンを押します。

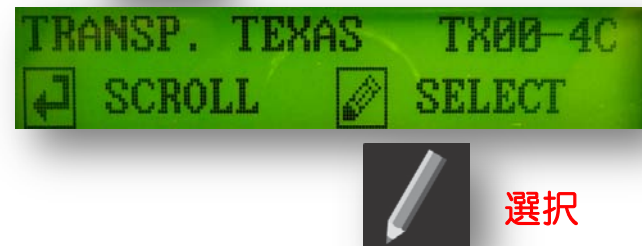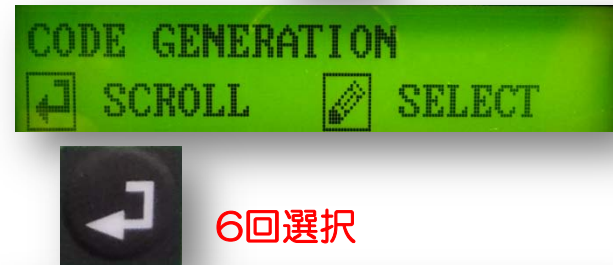


#884ディクリプター

テキサス4C FIXED(固定)コードの直接入力手順



手順3

手動で入力する画面が表示されます。
書き込みをするトランスポンダーIDをキーボードで入力して下さい。


正しく入力されたことを確認して、書き込みボタン  を押して下さい。

書き込みするTK24/TK100ヘッドを#884に挿入して、書き込みボタン  を押して下さい。


「SUCCESSFUL WRITING」と表示されれば書き込み成功です。さらにもう一つ書き込みをする場合はTK24/TK100を挿入して書き込みボタンを押して下さい。

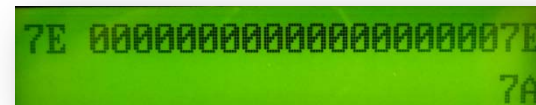



入力

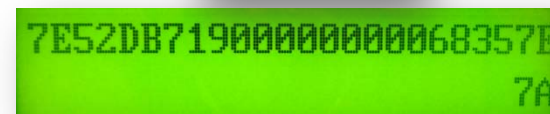

選択

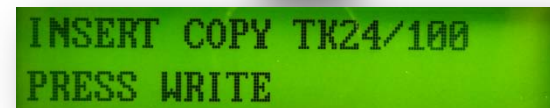

選択

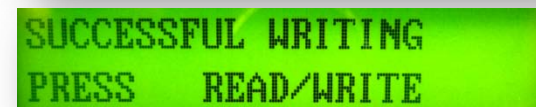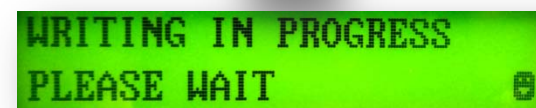

#884ディクリプター

#884ディクリプターのアップデートに関するお問い合わせは、ご購入の正規代理店までお問い合わせ下さい。

トラストワン及びトラストワン販売協力各社よりご購入のユーザー様については、弊社にてお問い合わせを承っています。



株式会社トラストワン

〒532-0024

大阪府大阪市淀川区十三本町3-5-19

ハイム西村1F

TEL 06(4806)0119

FAX 06(4806)0199

<http://www.trust-one.jp>

info@trust-one.jp